

① 机器图片



☺ 联系人:王小姐
 ✉ 邮箱: sales@keepleader.com
 ☎ 电话: 0755-84190358
 ☎ 手机/微信: 13590415784
 🌐 网站: www.keepleader.com

② 机器描述

字轮拨号式电线号码烫印机套管_电缆_电线烫号_打标_印字_打码

介绍

字轮拨号式电线号码烫印机采用热烫工艺，通电后字轮轴心的电热芯，加热字轮，涂有颜料和树脂的色带，烫印字码到 PVC 软管，尼龙和聚四氟乙烯，软片或绝缘导线上，对电线绝缘部分进行凹凸打码、烫号，具有耐水、耐油、耐酸、碱等优点。字轮拨号式电线号码烫印机适用电线日期、生产日期烫号、打码，多种不干胶制品的标牌及食品袋普通纸合成革，腹膜纸打印出厂编号、日期烫印。并可在导线 PVC 套管、硬质电缆，扎线带产品上打印烫号，可在各种直径的套管或电缆标识烫号、打码。烫印形成清晰字号，不湮不褪，耐水耐油耐热，是国际上先进的电线配线标号工具，是各种机电产品的专用设备

应用

手动型：随机附件有二种承压块，供用户按不同直径的圆软管、扁软管、异形软管和绝缘导线选择使用

半自动型：在原机型上新研制开始的半自动字轮拨号式电线号码烫印机，增加了三部附件，即定长送料器、烫印托、定长自动切料机构，以满足用户批量生产用，实现打号全过程半自动化，可以定长自动送料、定长自动切料、手动烫印号码全过程一次完成。适用聚乙烯软管，圆管规格 $\Phi 3-\Phi 16$ 范围，压印圆管小厚度为 1MM 均可烫印字号

特点

本机采用日本微电脑温控制系统测量温度准确。
 采用气压做动力执行元件，运动稳定，可靠。
 工作过程无冲击，可极大地提高工作效率、加工质量和模具寿命。
 电线烫号机周期时间可调，电子控制方式、可自动连续冲压、用于机电一体化领域。
 电线自动卷金，无需手动烫金，压力、温度、烫号时间可调。
 高度升降可调，自动计数，手动拨号

主要参数	
型号	KLD-1040
电源供应	220 +/- 10% 或定制
功率	80w
温控	0~999 (视材质而定, 一般为 120~160 度)
压力	0~140kgs
电线/电缆尺寸	1.5mm~10mm
拨号轮/片数	6, 7, 9, 11, 16, 18(位), 可定制
每片拨号轮的字符	A-Z, 0-9, ., /, +, -, 空格共 40 位
字符尺寸	1.5*1.5mm, 1.8*1.8mm, 2*2mm, 2.4*2.4mm, 3*3mm
每轮烫印纸可烫产品数	8000 个
字符面	平面、曲面 (R1~R14、可定做)
使用材质	橡胶, 塑料, 铁氟龙
操作方式	手动和脚踏开关
控制方式	自动化卷纸功能
拨号方式	手动拨号
烫印纸	任何颜色, 60 米 and 120 米
印字速度	1 秒
冲程调整	80mm
配管口径	3/8PT
空气耗量	10L
净重	25kgs
毛重	35kg
总尺寸	355 * 350 * 280mm

③ 机器应用



④ 细节图



IMAGE ①



IMAGE ②



IMAGE ③



IMAGE ④



IMAGE ①



IMAGE ②



IMAGE ③

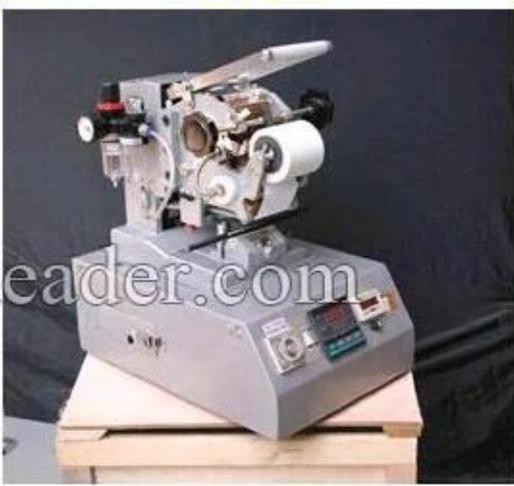


IMAGE ④

5 功能展示

